

CONTAINERKOMPRIMATORER

Bergmann APB 607 SN

UNIKE EGENSKAPER:

Selvrensende

Patentert selvrensende stempel – rengjøring unødvendig.

Rettvendte sylindere

Sylindrerne er rettvendte og kommer ikke i kontakt med avfallet.



Standard utstyrt med:

- Rengjøring bak eller under pressestempelet er ikke nødvendig
- Kroken foran kan slås ned
- 100 % presskraft over hele slaglengden
- Beholder for oppsamling av oljesøl
- Robust og sikker dobbellås på tømmedør

Krok i bakdør/hjul foran er tilleggsutstyr





thorsengruppen.no

Kokstaddalen 27 - 5257 KOKSTAD
Postboks 167 - 5863 BERGEN
tlf. 55 98 70 40 - fax: 55 98 70 41




CONTAINERKOMPRIMATOR


Bergmann APB 607 SN

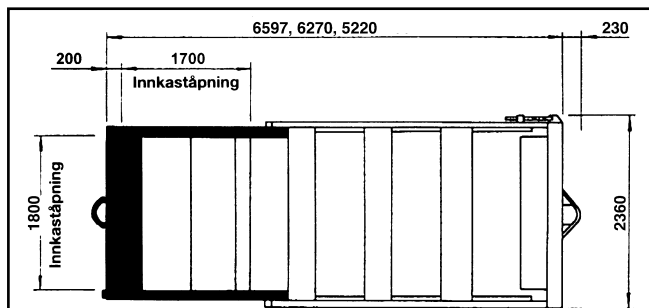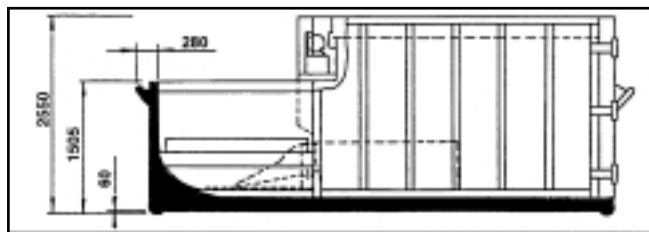

Maskinen kan leveres med krok bak / hjul foran.

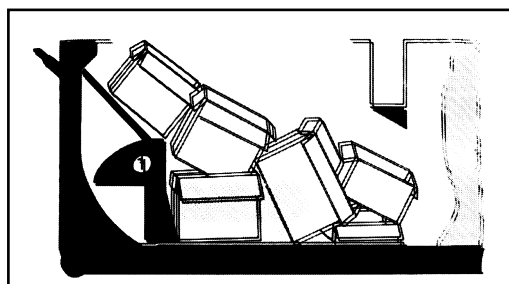

1 Det selvrensende vendesetempelet vist i den ytterste, helt tilbaketrukne stillingen.

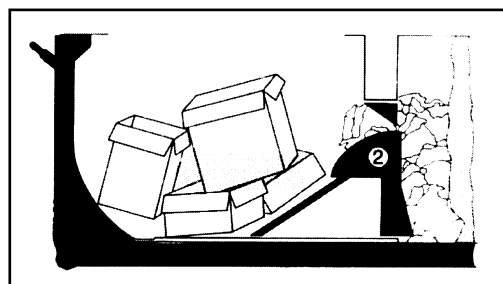

2. Stempel og vendedel i forreste posisjon. I begge stillinger er fyllerommet alltid tilgjengelig for kontinuerlig fylling.

TEKNISKE DATA:

	SN 14	SN 18	SN 20
Nyttbart innhold	13,8 m ³	17,3 m ³	19,8 m ³
Presseslag	35 sek.	36 sek.	36 sek.
Returslag	36 sek.	35 sek.	35 sek.
Innkaståpning ca.:	1.700 x 1800 mm	1.700 x 1800 mm	1.700 x 1800 mm
Presskraft – sylinder ca.:	232 kN	273 kN	300 kN
Presskraft på stempel ca.:	22,3 N/cm ²	26,3 N/cm ²	28,9 N/cm ²
Bredde x høyde ca.:	2360 x 2550 mm	2360 x 2550 mm	2360 x 2550 mm
*Lengde ca.:	5520 mm	6270 mm	6597 mm
Elektriske data:	5.5 kW, 230V/400 V, 50 Hz	5.5 kW, 230V/400 V, 50 Hz	5.5 kW, 230V/400 V, 50 Hz

* Med krok i bakdør, blir maskinen 230 mm lenger.

thorsengruppen.no

Kokstaddalen 27 - 5257 KOKSTAD
Postboks 167 - 5863 BERGEN
tlf. 55 98 70 40 - fax: 55 98 70 41

thorsen
G R U P P E N